

# FICHA TÉCNICA



## ADOQUÍN RECTANGULAR 20 X 10 X 8 CM




### Descripción

Es el modelo tradicional y más diverso de utilizar, excelente para cualquier tipo de arquitectura. Por su forma geométrica puede ser utilizado solo o en combinación con el modelo Goliat y Cúbico.

### Características Geométricas

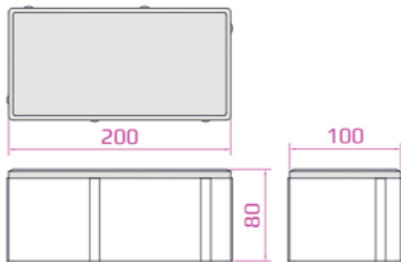

| OPCIONES |                    |
|----------|--------------------|
| NORMAL   | MONOLITICO         |
| TEXTURA  |                    |
| STANDARD | TEXTURA LISA       |
| VINTAGE  | TEXTURA ENVEJECIDA |



#### NORMA DE REFERENCIA:

MOP capítulo 58. Pavimento de adoquines de hormigón hidráulico

| DIMENSIONES (cm) |         |             |
|------------------|---------|-------------|
|                  | NOMINAL | TOLERANCIAS |
| Largo:           | 20      | ±2          |
| Ancho:           | 10      | ±2          |
| Alto:            | 8       | ±3          |

| Piezas / M <sup>2</sup> | Esfuerzo (PSI) | Peso por unidad | Absorción |
|-------------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 50                      | 5200           | 3.34 kg         | 4%        |

| EMBAJALE          |                         |                  |  |
|-------------------|-------------------------|------------------|--|
| Piezas por tarima | M <sup>2</sup> / tarima | Niveles / tarima | Otras características                    |
| 500               | 10                      | 10               | Piezas protegidas con zuncho y plástico. |